


## Callas Fix Dickbeschichtung

### Einsatzgebiete

Begehbare Flächen  
Mechanisch belastbare Dekorlösungen  
Balkone / Terrassen  
Laubengänge

Hohe Belastbarkeit  
Schichtdicke System: 3-4 mm

### Systemaufbau

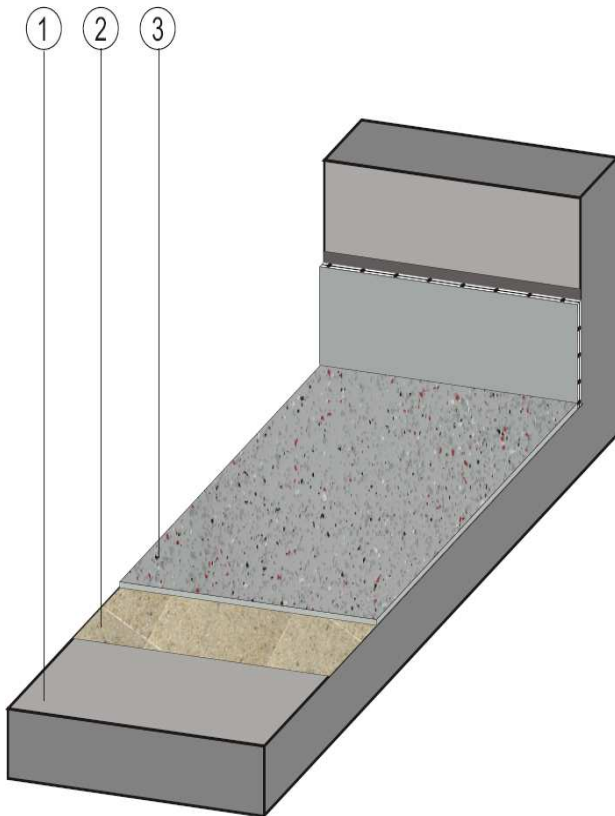

- ① Untergründe (z. B. Beton) müssen evtl. vorbehandelt werden.
- ② Callas Grund  
Art.-Nr.: 11 02 00 00 12  
Verbrauch: ca. 0,30 kg/m<sup>2</sup>  
(Als Kratzspachtelung mit Quarzsand  
Verbrauch ca. 3,00 kg/m<sup>2</sup>)
- ③ Callas Fix Dickbeschichtung  
Art.-Nr.: 11 02 00 00 09 - 11  
Verbrauch: ca. 0,80 kg/m<sup>2</sup>

#### Einstreuung

Callas Fix Chips  
Art.-Nr.: 13 40 00 00 43 - 46  
Verbrauch: ca. 0,05 kg/m<sup>2</sup>