


### Einsatzgebiete

Begehbare Flächen  
Mechanisch belastbare Dekorlösungen  
Balkone / Terrassen  
Laubengänge

Geringe Belastbarkeit  
Schichtdicke System: 0,5 – 1 mm

### Systemaufbau

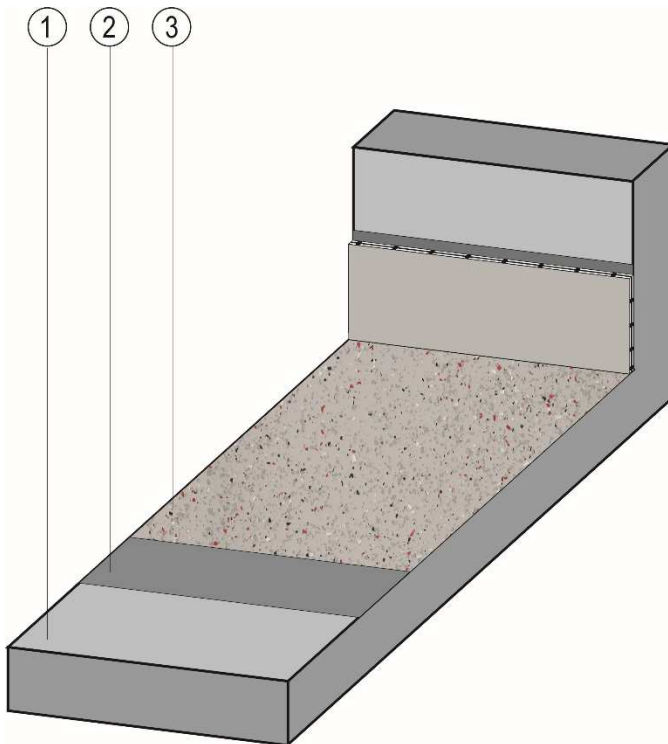

① Untergründe (z. B. Beton) müssen evtl. vorbehandelt werden.

② Callas Grund  
Art.-Nr.: 11 02 00 00 12  
Verbrauch: ca. 0,30 kg/m<sup>2</sup>

③ Callas Fix  
Art.-Nr.: 11 02 00 00 02 - 07  
Verbrauch: ca. 0,80 kg/m<sup>2</sup>

#### Einstreuung

Callas Fix Chips  
Art.-Nr.: 13 40 00 00 43 - 46  
Verbrauch: ca. 0,05 kg/m<sup>2</sup>